

警示信号塔SL



警示信号塔SL




警示信号塔SL

系统概览	1
成套信号塔	1
恒光模块，眩光模块	2
多极LED灯，白炽灯	2
基座，发声模块	3
支架，侧装支架，橡胶圈	3
发光模块参数	3
技术数据	4
外形尺寸	5

警示信号塔SL

- 信号显示清晰，制作工艺精湛
- 模块自由组合，高度灵活
- 安装方便，防护等级高



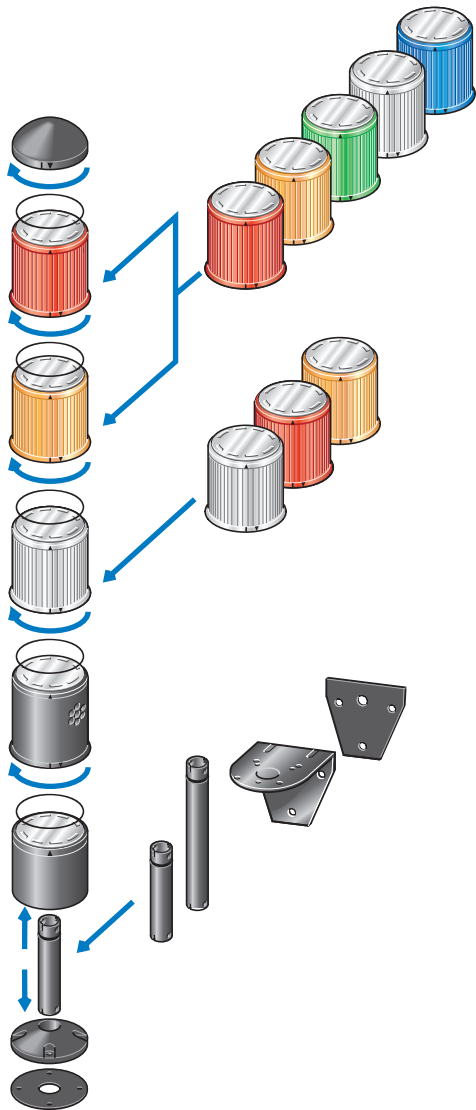

发光模块的不同颜色指示了不同的运行状况：

- 红 危险--需要立即采取行动
- 黄 非正常状态--需要加以监控或采取行动
- 绿 正常状态--不需要采取行动
- 蓝 中断--人工干预
- 白 其他状态--自定义



成套信号塔，IP54

基座带支架和100mm垫片，
包含白炽灯泡，恒光

工作电压	模块数目	颜色	型号 订货号
24 V AC/DC	3		SL-100-L-RYG/24 205352
24 V AC/DC	2		SL-100-L-RG/24 205354

警示信号塔SL
模块，灯泡



	恒光模块	闪光模块	工作电压	多极LED灯	白炽灯	眩光模块
	无灯泡， BA 15d灯座	无灯泡， f=1Hz BA 15d灯座		BA 15d灯座	BA 15d灯座	带有闪光管 (f=1Hz，1Ws)
	型号 订货号	型号 订货号		型号 订货号	型号 订货号	型号 订货号
	SL-L-W 205312	SL-BL24-W 205317	24 V AC/DC	SL-LED-W 215278	SL-L24 205348	SL-FL24-W 205332
		SL-BL130-W 205322	110-230 VAC	SL-LED230-W 285532	SL-L130 205349	SL-FL130-W 205335
		SL-BL230-W 205327	110-230 VAC	SL-LED230-W 285532	SL-L230 205350	SL-FL230-W 205338
	SL-L-R 205313	SL-BL24-R 205318	24 V AC/DC	SL-LED-R 215279	SL-L24 205348	SL-FL24-R 205333
		SL-BL130-R 205323	110-230 VAC	SL-LED230-R 285533	SL-L130 205349	SL-FL130-R 205336
		SL-BL230-R 205328	230 VAC	SL-LED230-R 285533	SL-L230 205350	SL-FL230-R 205339
	SL-L-G 205314	SL-BL24-G 205319	24 V AC/DC	SL-LED-G 215280	SL-L24 205348	
		SL-BL130-G 205324	110-230 VAC	SL-LED230-G 285534	SL-L130 205349	
		SL-BL230-G 205329	110-230 VAC	SL-LED230-G 285534	SL-L230 205350	
	SL-L-Y 205315	SL-BL24-Y 205320	24 V AC/DC	SL-LED-Y 215281	SL-L24 205348	SL-FL24-Y 205334
		SL-BL130-Y 205325	110-130 VAC	SL-LED230-Y 285535	SL-L130 205349	SL-FL130-Y 205337
		SL-BL230-Y 205330	110-230 VAC	SL-LED230-Y 285535	SL-L230 205350	SL-FL230-Y 205340
	SL-L-B 205316	SL-BL24-B 205321	24 V AC/DC	SL-LED-B 215282	SL-L24 205348	
		SL-BL130-B 205326	110-130 VAC	SL-LED230-B 285536	SL-L130 205349	
		SL-BL230-B 205331	230 VAC	SL-LED230-B 285536	SL-L230 205350	

注：用跳线设置发光/发声顺序，最多5个模块。



基座

IP54
黑色带盖

产品描述	型号 订货号
带有螺丝接线端	SL-B 205311
带有盒式夹具	SL-CB 218483
带有AS-I接口	SL-B-ASI 222174



发声模块

IP20

工作电压	型号 (连续音) 订货号	型号 (脉冲音) 订货号
24 V AC/DC	SL-A24 205341	SL-AP24 205343
110-130 V AC/DC	SL-A110-230 205342	SL-AP110-230 205344



支架

带垫片

高度 (mm)	塑料件 型号 订货号	金属件 型号 订货号
100	SL-F100 205345	SL-F100M 265359
250	SL-F250 205346	SL-F250M 268925
400		SL-F400 215275
800		SL-F800 215276



侧装支架

90°侧装

金属	型号 订货号
	SL-FW 205347



橡胶圈

提高防护等级到IP65
(发声模块除外)

型号 订货号
SL-IP65 215277

发声模块参数

型号	分贝值
SL-A24	12V:77dB
SL-A24	24V:83dB
SL-A24	36V:90dB
SL-A110-230	110V:72dB
SL-A110-230	230V:78dB

发声模块参数

型号	分贝值
SL-AP24	12V:61dB
SL-AP24	24V:66dB
SL-AP24	36V:77dB
SL-AP110-230	110V:67dB
SL-AP110-230	230V:73dB

警示信号塔SL

技术数据


技术数据

		单位	SL信号塔
概述			
标准			IEC/EN 60947
防护等级, IEC/EN 60529			SL-IP 65橡胶圈IP65; SL-A声音指示器模块为IP 20
气候适应性			持续湿热条件下, 符合IEC 60068-2-78要求; 周期性湿热条件下, 符合IEC 60068-2-30要求
环境温度			
封闭		℃	-25...50
安装位置			根据需要
抗机械冲击性能, 符合IEC 60068-2-27 (冲击持续时间为11毫秒, 半正旋曲线)			> 15
接线横截面			
实心线		mm ²	0.75-0.25
多股绞合线		mm ²	0.5-0.25
触点			
额定冲击耐受电压	VAC	U_{imp}	4000
额定绝缘电压	V	U_i	250
过电压别/污染度			III /3

技术数据


		单位	用于信号塔SL-B-ASI的基础模块
概述			
AS-I接口			电路板上的螺丝接线端子
寻址			通过AS接口线的接头
最大总电流		mA	≤ 250
电源			仅来自AS接口线
环境温度		℃	-25...55
电路板上的LED状态			输出Q0状态/功能模块位置1: 绿色 输出Q1状态/功能模块位置2: 绿色 输出Q2状态/功能模块位置3: 绿色 AS-I接口电源线: 绿色 AI-I接口出错, AS-I主站故障: 红色

信号塔
SL-100...




模块数目	a
1	227
2	289
3	351
4	413
5	475

支架, 带垫片
SL...

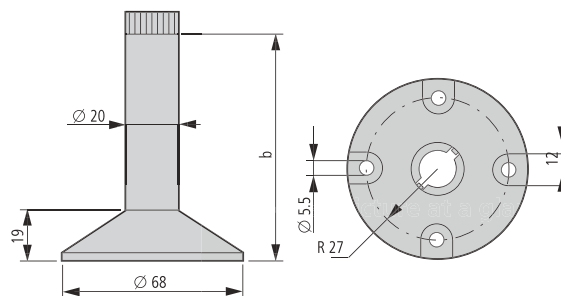


	b
SL-F100	85
SL-F250	235
SL-F400	402
SL-F800	802



模块
SL-L-...
SL-BL-...
SL-BL-...
SL-FL-...



基座, 带盖板
SL-(C)B

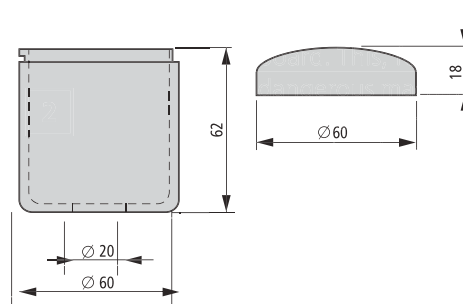

侧装支架
SL-FW

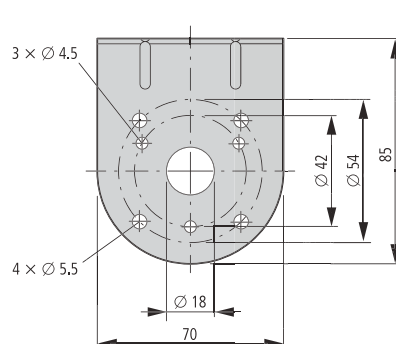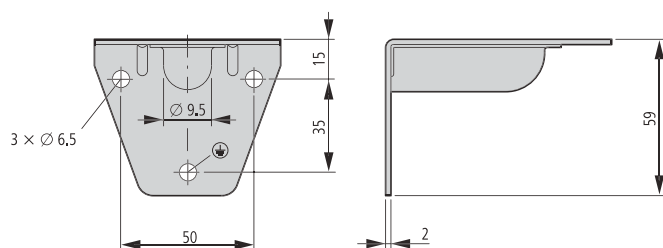

伊顿是一家全球领先的动力管理公司，2014年销售额达226亿美元。伊顿致力于提供各种节能高效的解决方案，以帮助客户更有效、更安全、更具可持续性地管理电力、流体动力和机械动力。伊顿在全球拥有约10.2万名员工，产品销往超过175个国家和地区。如需更多信息，敬请访问公司中文网站www.eaton.com.cn/electrical。

伊顿公司

亚太总部
上海市长宁区临虹路280弄3号
邮编: 200335
www.eaton.com.cn/electrical

© 2015 伊顿公司
本公司保留对样本资料的解释权和
修改权，并毋需另行通知。
CHICA0103004_CN(07-2015)

客户服务中心

联系方式: 800-988-1203
工作时间: 09:00-17:00 (周一至周五)
技术服务邮箱: TechCarePCD@Eaton.com